



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 2 kwi 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe
w Mińsku Mazowieckim
Wydział Środowiska i Rolnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla MIN3302C z dnia 18 lip 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla MIN3302C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-303 Mińsk Mazowiecki, Sosnkowskiego 34, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_DL	54,5	PEM	8790 W	40°	0-6°	1800 MHz
2	12_NU	54,5	PEM	4909 W	40°	0-6°	2100 MHz
3	13_T	54,6	PEM	1607 W	40°	0-10°	900 MHz
4	21_NU	54,5	PEM	4909 W	200°	0-6°	2100 MHz
5	22_DL	54,5	PEM	8790 W	200°	0-6°	1800 MHz
6	23_T	54,6	PEM	1607 W	200°	0-10°	900 MHz
7	31_DL	54,5	PEM	8790 W	300°	0-6°	1800 MHz
8	32_NU	54,5	PEM	4909 W	300°	0-6°	2100 MHz
9	33_T	54,6	PEM	1607 W	300°	0-10°	900 MHz
10	RL1	53,4	PEM	5623 W	147°		18 GHz
11	RL2	53,4	PEM	8822 W	290°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GTV	54,5	PEM	4905 W	10°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	54,5	PEM	3916 W	10°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	54,5	PEM	4905 W	70°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	54,5	PEM	2610 W	70°	0-10°	900 MHz
5	12_HL	54,5	PEM	6179 W	9°	2-12°	1800 MHz
6	12_HL	54,5	PEM	6869 W	9°	2-12°	2100 MHz
7	12_HL	54,5	PEM	6671 W	9°	2-12°	2600 MHz
8	12_HL	54,5	PEM	6179 W	71°	2-12°	1800 MHz
9	12_HL	54,5	PEM	6869 W	71°	2-12°	2100 MHz
10	12_HL	54,5	PEM	6671 W	71°	2-12°	2600 MHz
11	13_HN	54,5	PEM	6179 W	9°	2-12°	1800 MHz
12	13_HN	54,5	PEM	6869 W	9°	2-12°	2100 MHz
13	13_HN	54,5	PEM	6671 W	9°	2-12°	2600 MHz
14	13_HN	54,5	PEM	6179 W	71°	2-12°	1800 MHz
15	13_HN	54,5	PEM	6869 W	71°	2-12°	2100 MHz
16	13_HN	54,5	PEM	6671 W	71°	2-12°	2600 MHz
17	21_L	54,5	PEM	7094 W	190°	0-6°	1800 MHz
18	21_L	54,5	PEM	7887 W	190°	0-6°	2100 MHz
19	22_HN	54,5	PEM	7094 W	190°	0-6°	1800 MHz
20	22_HN	54,5	PEM	7887 W	190°	0-6°	2100 MHz
21	23_H	54,5	PEM	19734 W	190°	0-6°	2600 MHz
22	24_V	54,3	PEM	6944 W	190°	0-10°	800 MHz
23	25_GT	54,3	PEM	3039 W	190°	0-10°	900 MHz
24	31_L	54,5	PEM	7094 W	300°	0-6°	1800 MHz
25	31_L	54,5	PEM	7887 W	300°	0-6°	2100 MHz
26	32_HN	54,5	PEM	7094 W	300°	0-6°	1800 MHz
27	32_HN	54,5	PEM	7887 W	300°	0-6°	2100 MHz
28	33_H	54,5	PEM	19734 W	300°	0-6°	2600 MHz
29	34_V	54,3	PEM	6944 W	300°	0-10°	800 MHz
30	35_GT	54,3	PEM	3039 W	300°	0-10°	900 MHz
31	RL1	53,4	PEM	5623 W	147°		18 GHz

32	RL2	53,4	PEM	8822 W	290°		80 GHz,23 GHz
----	-----	------	-----	--------	------	--	---------------

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 81/03/OŚ/2024- P4-W z dnia 28 mar 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ
Alicja Bogumił
kom. 790004096

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2024.04.02 15:57:11 CEST



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64


e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 81/03/OŚ/2024- P4-W



Nr i nazwa stacji	MIN3302C	
Adres	Mińsk Mazowiecki, Sosnkowskiego 34, pow. miński, woj. mazowieckie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Andrzej Urbański; Laboratorium EMVO Data: 2024.03.29 08:34:56 CET 	
Data	2024-03-28	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	6
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności.....	7
8. Oświadczenie.....	9
9. Spis załączników.....	9

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacje	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Mińsk Mazowiecki, Sosnkowskiego 34, pow. miński, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten	Komin
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Bartosz Powroźnik
Data wykonania pomiaru	28.03.2024
Temperatura na początku pomiaru [°C]	12,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	13,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	67,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	65,0
Godzina na początku pomiaru	8:35
Godzina na koniec pomiaru	10:38
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz 2556 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 400V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 08.08.2025, numer świadectwa: LWiMP/W/318/23. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Termik+S nr 1270823- WL/50. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 711425432 - 27WL. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 64s - 09/WL. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybór i lokalizacja pionów pomiarowych, w tym znajdujących się wewnątrz lokali, zostały ustalone zgodnie z procedurą laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.
Sposób powiadamiania dysponentów	Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano dysponentów lokali o planowanych pomiarach. Informacji dokonano między innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne – zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych,
2. biurowce, budynki użyteczności publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu,
3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne									
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1			sektor 2			sektor 3			
I											
Nadajnik stacji bazowej:											
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	2600	2100	1800	900	800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	50	50	49,03	50	50	47,78	49,03	46,02	49,03
II											
Obciążenie:											
1	Typ anteny	Huawei AMB4519R6			Huawei AMB4519R6			Huawei AMB4519R0		Huawei AMB4519R0	
2	Producent anteny	Huawei			Huawei			Huawei		Huawei	
3	Nazwa anteny	12_HL	12_HL	12_HL	13_HN	13_HN	13_HN	11_GTV	11_GTV	11_GTV	11_GTV
4	Ilość anten	1			1			1		1	
5	Azymut	9			10			70			
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12			0-10			0-10			
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	54,50			54,50			54,50			
8	EIRP [W]	19719			19719			8821		7515	

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa												
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24												
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne												
Lp	Wyszczególnienie	sektor 4						sektor 5						
I														
Nadajnik stacji bazowej:														
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson												
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	2100	1800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	50	50	49,03	50	50	47,78	52,04	52,04	50	50	50	50
II														
Obciążenie:														
1	Typ anteny	Huawei AMB4519R6			Huawei AMB4519R6			Huawei A704517R0	Huawei ADU4517R6	Huawei ADU4521R0	Kathrein 742213	Kathrein 742213		
2	Producent anteny	Huawei			Huawei			Huawei	Huawei	Huawei	Kathrein	Kathrein		
3	Nazwa anteny	12_HL	12_HL	12_HL	13_HN	13_HN	13_HN	25_GT	24_V	23_H	21_L	21_L	22_HN	22_HN
4	Ilość anten	1			1			1	1	1	1	1		
5	Azymut	71						190						
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12			0-10			0-10	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	54,50			54,30			54,30	54,50	54,50	54,50	54,50		
8	EIRP [W]	19719			19719			3039	6944	19734	14981	14981		

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
Lp	Wyszczególnienie	sektor 6						
I								
Nadajnik stacji bazowej:								
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson						
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	800	2600	2100	1800	2100	1800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	47,78	52,04	52,04	50	50	50	50
II								
Obciążenie:								
1	Typ anteny	Huawei A704517R0	Huawei ADU4517R6	Huawei ADU4521R0	Kathrein 742213	Kathrein 742213		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei	Kathrein	Kathrein		
3	Nazwa anteny	35_GT	34_V	33_H	31_L	31_L	32_HN	32_HN
4	Ilość anten	1	1	1	1		1	
5	Azymut	300						
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-10	0-10	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	54,3	54,3	54,5	54,5		54,5	
8	EIRP [W]	3039	6944	19734	14981		14981	

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	18	28,5	VHLPX2-18/Andrew	0,6	147	53,40
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	A23S80S06/Huawei	0,6	290	53,40

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,5	2,39	0,004	0,006	0,3-2,0	N:52°10'28.2" E:21°32'27.0"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,085	0,087
2	1,7	2,71	0,005	0,007	0,3-2,0	N:52°10'31.1" E:21°32'27.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,097	0,098
3	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°10'34.1" E:21°32'28.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,057	0,058
4	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:52°10'37.5" E:21°32'30.1"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,057	0,058
5	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°10'25.4" E:21°32'26.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
6	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°10'21.8" E:21°32'30.7"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
7	1,8	2,87	0,005	0,008	0,3-2,0	N:52°10'27.1" E:21°32'27.7"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,102	0,104
8	1,4	2,23	0,004	0,006	0,3-2,0	N:52°10'27.3" E:21°32'33.5"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,080	0,081
9	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:52°10'29.5" E:21°32'38.1"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
10	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:52°10'29.3" E:21°32'43.3"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
11	1,6	2,55	0,004	0,007	0,3-2,0	N:52°10'25.3" E:21°32'23.3"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,091	0,093
12	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°10'22.0" E:21°32'21.1"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
13	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°10'18.9" E:21°32'19.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
14	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°10'15.5" E:21°32'18.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
15	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:52°10'12.8" E:21°32'18.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
16	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°10'10.9" E:21°32'19.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
17	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°10'04.3" E:21°32'18.5"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
18	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°10'01.8" E:21°32'18.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
19	1,9	3,03	0,005	0,008	0,3-2,0	N:52°10'27.8" E:21°32'23.1"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,108	0,110
20	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°10'29.3" E:21°32'19.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
21	1,3	2,07	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°10'27.1" E:21°32'17.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
22	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°10'31.7" E:21°32'14.1"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
23	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°10'32.9" E:21°32'06.9"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
24	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°10'35.6" E:21°31'59.1"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
25	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:52°10'39.0" E:21°31'55.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
26	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:52°10'39.9" E:21°31'48.4"	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
A	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:52°10'32.1" E:21°32'22.7"	Sosnowa 49, pomiar przy otworze okiennym, parter -DPP	0,051	0,052
B	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:52°10'31.0" E:21°32'20.9"	Sosnowa 49, pomiar przy otworze okiennym, parter -DPP	0,068	0,070
C	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:52°10'26.5" E:21°32'40.4"	Wesoła 1C, pomiar w otworze okiennym, piętro 4, klatka -DPP	0,051	0,052
	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0		Wesoła 1C, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, klatka -DPP	0,051	0,052
D	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:52°10'08.9" E:21°32'19.0"	Gen. K. Sosnkowskiego 81, pomiar przy otworze okiennym, parter -DPP	0,046	0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

81/03/OŚ/2024 – P4-W

Strona 8 z 12

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 28.03.2024 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu





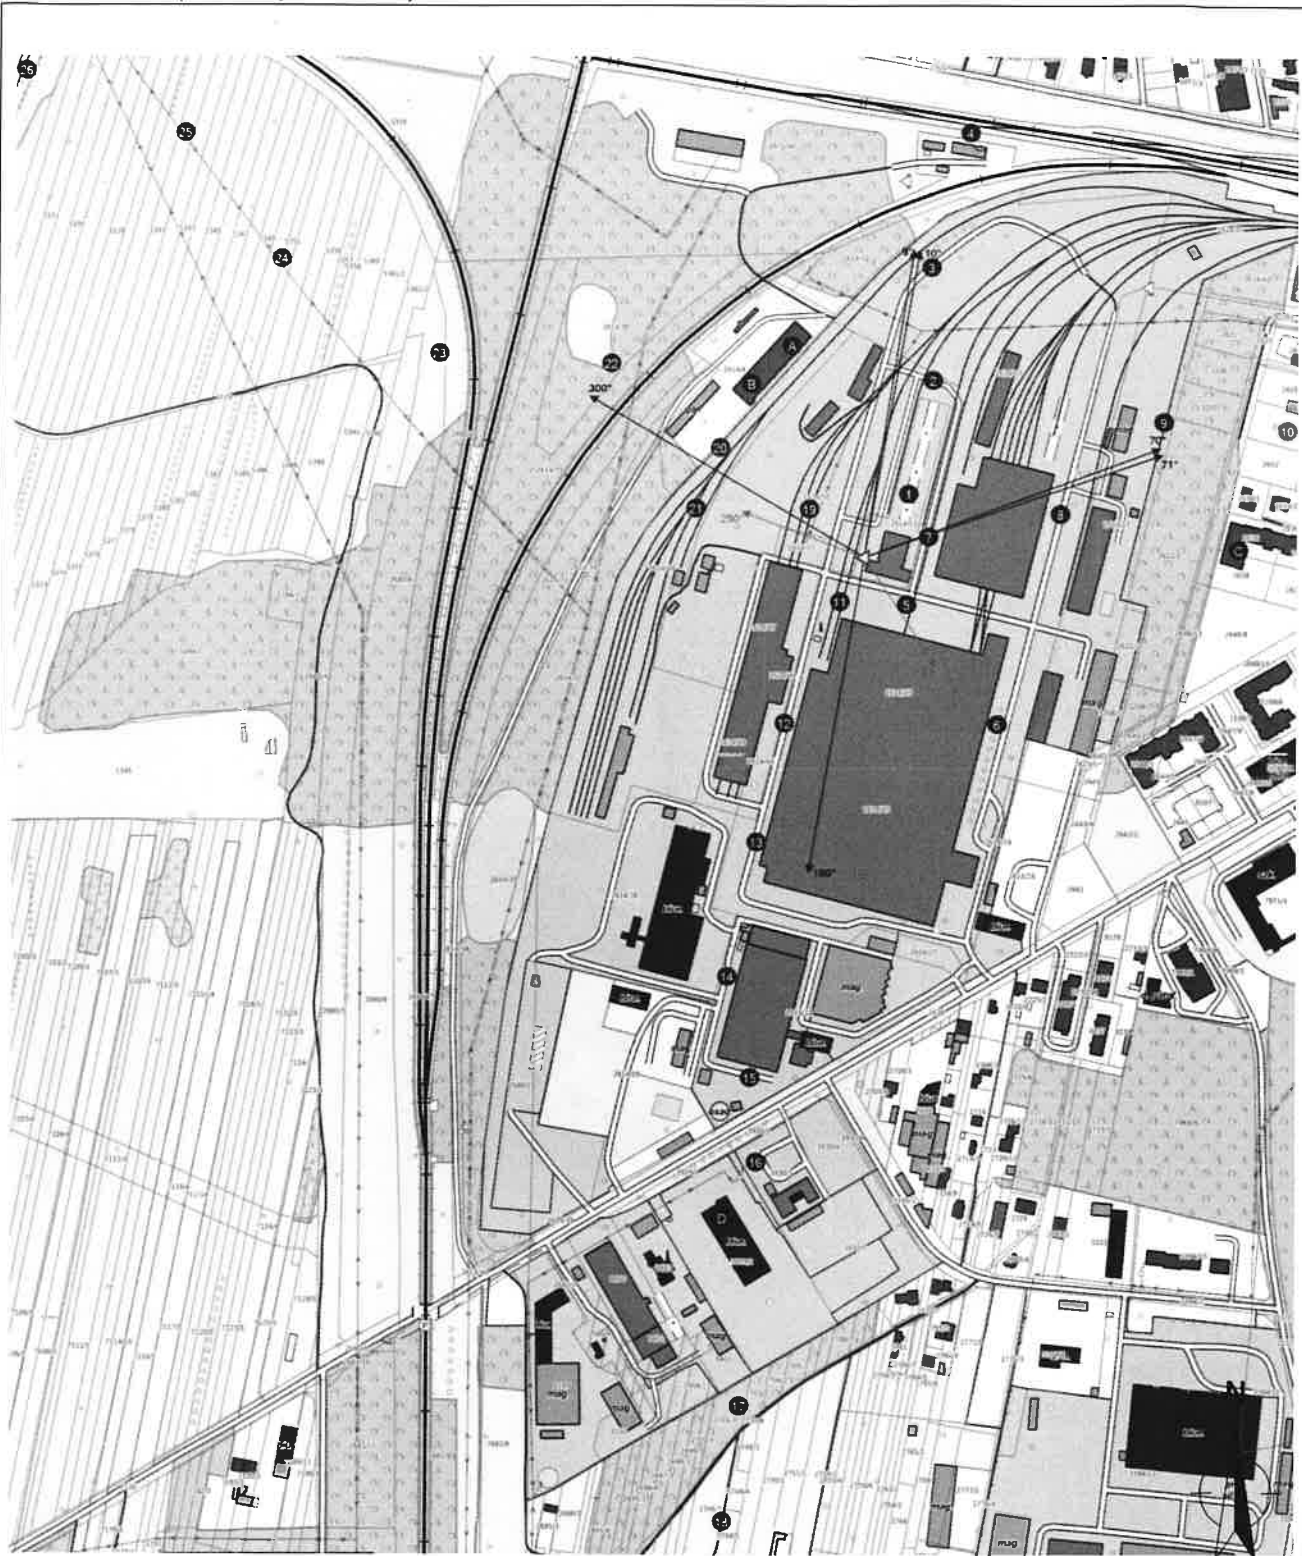

Współrzędne geograficzne	
długość:	21°32'24.92"E
szerokość:	52°10'26.42"N


Zał. 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

-  brak dostępu
-  inna instalacja telekomunikacyjna
-  instalacja telekomunikacyjna dla której wykonywano pomiar

 brak dostępu

 pion pomiaru

 antena sektorowa

 antena radioliowa

Skala: 1:7500



Zař. 3. Zařączniki graficzne.

