

Warszawa, dn. 2024-04-23

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Palacios
Pełnomocnictwo numer: 145/04/23
z dnia: 2023-04-05

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453676855

Starosta Powiatu Mińskiego
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **5150 (80223N!) MIŃSK_CENTRUM (WWA_MINSKMAZO_KOSCIUSZKI11)** zlokalizowanej w miejscowości MIŃSK MAZOWIECKI, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 11. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	18286
2.	23292
3.	18286
4.	23292
5.	18286
6.	23292

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°33'29.7" 52°10'48.4"	800/900/2600	27	18286	60	0-8/0-8/0-8
2.	21°33'29.6" 52°10'48.4"	1800/2100	27	23292	60	0-8/0-8
3.	21°33'29.7" 52°10'48.4"	800/900/2600	27	18286	180	0-8/0-8/0-8
4.	21°33'29.6" 52°10'48.4"	1800/2100	27	23292	180	0-8/0-8
5.	21°33'29.6" 52°10'48.4"	800/900/2600	27	18286	300	0-8/0-8/0-8
6.	21°33'29.6" 52°10'48.4"	1800/2100	27	23292	300	0-8/0-8

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Katarzyna
Palacios

Date / Data:
2024-04-23 17:06



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4037/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 5150 (80223N!) MIŃSK_CENTRUM (WWA_MINSKMAZO_KOSCIUSZKI11)
Adres: MIŃSK MAZOWIECKI, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 11 DZ.1879/1, Powiat miński, WOJ.
MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-04-16

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MIŃSK MAZOWIECKI, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 11 DZ.1879/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5150 (80223N!) MIŃSK_CENTRUM (WWA_MINSKMAZO_KOSCIUSZKI11) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz
Czechowicz Kacper

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/2600	AQU4518R24V1 8 Huawei	1	60	0-8**/0-8**/0-8**	27	18286
2	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	60	0-8**/0-8**	27	23292
3	800/900/2600	AQU4518R24V1 8 Huawei	1	180	0-8**/0-8**/0-8**	27	18286
4	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	180	0-8**/0-8**	27	23292
5	800/900/2600	AQU4518R24V1 8 Huawei	1	300	0-8**/0-8**/0-8**	27	18286
6	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	300	0-8**/0-8**	27	23292

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-04-16	08:45-11:00	7.3	8.0	68.2	60.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-19	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260006

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
 Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-25	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-19	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030441013	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.1	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr plonu	Opis umieszczenia plonu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne plonu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11	2.0	1.3	1.7	0.06	52°10'48.4" 21°33'29.5"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11	2.0	1.7	2.2	0.08	52°10'48.7" 21°33'30.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11 s.203	0,3-2,0	<1,0*	1,3	0,05	52°10'49,1" 21°33'29,9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11 s.202	0,3-2,0	<1,0*	1,3	0,05	52°10'48,7" 21°33'29,5"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11 s.206	2,0	2,2	2,8	0,1	52°10'48,4" 21°33'30,2"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Przychodnia lekarska, piętro 4/4, ul. Kościuszki 9	2,0	5,5	7,1	0,25	52°10'49,4" 21°33'30,6"
7	DPP - ul. Konstytucji 3 maja 2, w wejściu sklepu Topaz	2,0	2,0	2,6	0,09	52°10'49,4" 21°33'33,1"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3/3, ul. Konstytucji 3 Maja 2	2,0	5,8	7,5	0,27	52°10'50,2" 21°33'33,8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz, piętro 3/3, ul. Konstytucji 3 Maja 2	2,0	4,0	5,1	0,18	52°10'50,5" 21°33'35,3"
10	DPP - na balkonie mieszkania 6, piętro 1/2, ul. Kościuszki 8	2,0	2,8	3,6	0,13	52°10'49,1" 21°33'27,7"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz, piętro 3/3, ul. Kościuszki 13	2,0	3,7	4,8	0,17	52°10'47,3" 21°33'28,4"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 0/2, ul. Okrzei 13	2,0	3,5	4,5	0,16	52°10'46,9" 21°33'29,9"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Okrzei 12	2,0	4,1	5,3	0,19	52°10'47,6" 21°33'31,3"
14	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 60°	2,0	3,3	4,2	0,15	52°10'49,1" 21°33'31,7"
15	GKP w odległości 125m od anteny sektorowej az. 60°	2,0	1,4	1,8	0,06	52°10'50,5" 21°33'35,3"
16	PKP na az. 37° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0*	1,3	0,05	52°10'49,1" 21°33'30,6"
17	PKP na az. 37° w odległości 82m od anteny sektorowej az. 60°	2,0	2,1	2,7	0,1	52°10'50,5" 21°33'32,4"
18	PKP na az. 37° w odległości 123m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0*	1,3	0,05	52°10'51,6" 21°33'35,5"
19	PKP na az. 83° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	2,0	1,8	2,3	0,08	52°10'48,4" 21°33'31,3"
20	PKP na az. 83° w odległości 82m od anteny sektorowej az. 60°	2,0	1,7	2,2	0,08	52°10'48,7" 21°33'33,8"
21	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 60°	2,0	2,2	2,8	0,1	52°10'49,4" 21°33'32,4"
22	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	3,4	4,4	0,16	52°10'47,6" 21°33'29,5"
23	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	3,5	4,5	0,16	52°10'47,3" 21°33'29,5"
24	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	1,4	1,8	0,06	52°10'44,4" 21°33'29,5"
25	PKP na az. 157° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	2,6	3,3	0,12	52°10'47,6" 21°33'30,2"
26	PKP na az. 157° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	2,8	3,6	0,13	52°10'47,3" 21°33'30,6"
27	PKP na az. 157° w odległości 112m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	1,3	1,7	0,06	52°10'45,1" 21°33'32,0"
28	PKP na az. 203° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	2,6	3,3	0,12	52°10'47,6" 21°33'29,2"
29	PKP na az. 203° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	3,1	4	0,14	52°10'47,3" 21°33'28,8"
30	PKP na az. 203° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	1,6	2,1	0,07	52°10'45,8" 21°33'28,1"
31	PKP na az. 203° w odległości 121m od anteny sektorowej az. 180°	2,0	1,3	1,7	0,06	52°10'44,8" 21°33'27,4"
32	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 300°	2,0	3,6	4,6	0,17	52°10'48,7" 21°33'29,2"
33	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 300°	2,0	3,2	4,1	0,15	52°10'49,1" 21°33'27,7"
34	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 300°	2,0	1,8	2,3	0,08	52°10'49,8" 21°33'25,9"
35	GKP w odległości 121m od anteny sektorowej az. 300°	2,0	1,1	1,4	0,05	52°10'50,5" 21°33'24,1"
36	PKP na az. 323° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 300°	2,0	3,3	4,2	0,15	52°10'48,7" 21°33'29,2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

37	PKP na az. 323° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	3.3	4.2	0.15	52°10'49.4" 21°33'28.4"
38	PKP na az. 323° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.4	3.1	0.11	52°10'50.5" 21°33'27.0"
39	PKP na az. 323° w odległości 114m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.2	1.5	0.06	52°10'51.2" 21°33'25.9"
40	PKP na az. 277° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	3.4	4.4	0.16	52°10'48.4" 21°33'28.8"
41	PKP na az. 277° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	3.2	4.1	0.15	52°10'48.7" 21°33'27.7"
42	PKP na az. 277° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.2	1.5	0.06	52°10'48.7" 21°33'25.6"
43	PKP na az. 277° w odległości 121m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°10'48.7" 21°33'23.4"
-	GKP w odległości 204m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°10'51.6" 21°33'38.9"
-	GKP w odległości 273m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°10'39.7" 21°33'29.5"
-	GKP w odległości 258m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	52°10'52.7" 21°33'17.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11	2.0	0.003	0.004	0.06	52°10'48.4" 21°33'29.5"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11	2.0	0.005	0.006	0.08	52°10'48.7" 21°33'30.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11 s.203	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°10'49.1" 21°33'29.9"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11 s.202	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°10'48.7" 21°33'29.5"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, ul. Kościuszki 11 s.206	2.0	0.006	0.008	0.1	52°10'48.4" 21°33'30.2"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Przychodnia lekarska, piętro 4/4, ul. Kościuszki 9	2.0	0.015	0.019	0.26	52°10'49.4" 21°33'30.6"
7	DPP - ul. Konstytucji 3 maja 2, w wejściu sklepu Topaz	2.0	0.005	0.007	0.09	52°10'49.4" 21°33'31.1"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3/3, ul. Konstytucji 3 Maja 2	2.0	0.015	0.02	0.27	52°10'50.2" 21°33'33.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz, piętro 3/3, ul. Konstytucji 3 Maja 2	2.0	0.011	0.014	0.19	52°10'50.5" 21°33'35.3"
10	DPP - na balkonie mieszkania 6, piętro 1/2, ul. Kościuszki 8	2.0	0.007	0.01	0.13	52°10'49.1" 21°33'27.7"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz, piętro 3/3, ul. Kościuszki 13	2.0	0.010	0.013	0.17	52°10'47.3" 21°33'28.4"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 0/2, ul. Okrzei 13	2.0	0.009	0.012	0.16	52°10'46.9" 21°33'29.9"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Okrzei 12	2.0	0.011	0.014	0.19	52°10'47.6" 21°33'31.3"
14	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.009	0.011	0.15	52°10'49.1" 21°33'31.7"
15	GKP w odległości 125m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°10'50.5" 21°33'35.3"
16	PKP na az. 37° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°10'49.1" 21°33'30.6"
17	PKP na az. 37° w odległości 82m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.006	0.007	0.1	52°10'50.5" 21°33'32.4"
18	PKP na az. 37° w odległości 123m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°10'51.6" 21°33'33.5"
19	PKP na az. 83° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.005	0.006	0.08	52°10'48.4" 21°33'31.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	PKP na az. 83° w odległości 82m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.005	0.006	0.08	52°10'48.7" 21°33'33.8"
21	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.006	0.008	0.1	52°10'49.4" 21°33'32.4"
22	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.009	0.012	0.16	52°10'47.6" 21°33'29.5"
23	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.009	0.012	0.16	52°10'47.3" 21°33'29.5"
24	GKP w odległości 120m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°10'44.4" 21°33'29.5"
25	PKP na az. 157° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.007	0.009	0.12	52°10'47.6" 21°33'30.2"
26	PKP na az. 157° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.007	0.01	0.13	52°10'47.3" 21°33'30.6"
27	PKP na az. 157° w odległości 112m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°10'45.1" 21°33'32.0"
28	PKP na az. 203° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.007	0.009	0.12	52°10'47.6" 21°33'29.2"
29	PKP na az. 203° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.008	0.011	0.15	52°10'47.3" 21°33'28.8"
30	PKP na az. 203° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.005	0.07	52°10'45.8" 21°33'28.1"
31	PKP na az. 203° w odległości 121m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°10'44.8" 21°33'27.4"
32	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.010	0.012	0.17	52°10'48.7" 21°33'29.2"
33	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.008	0.011	0.15	52°10'49.1" 21°33'27.7"
34	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.006	0.08	52°10'49.8" 21°33'25.9"
35	GKP w odległości 121m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.004	0.05	52°10'50.5" 21°33'24.1"
36	PKP na az. 323° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.009	0.011	0.15	52°10'48.7" 21°33'29.2"
37	PKP na az. 323° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.009	0.011	0.15	52°10'49.4" 21°33'28.4"
38	PKP na az. 323° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.008	0.11	52°10'50.5" 21°33'27.0"
39	PKP na az. 323° w odległości 114m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°10'51.2" 21°33'25.9"
40	PKP na az. 277° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.009	0.012	0.16	52°10'48.4" 21°33'28.8"
41	PKP na az. 277° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.008	0.011	0.15	52°10'48.7" 21°33'27.7"
42	PKP na az. 277° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°10'48.7" 21°33'25.6"
43	PKP na az. 277° w odległości 121m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°10'48.7" 21°33'23.4"
-	GKP w odległości 204m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°10'51.6" 21°33'38.9"
-	GKP w odległości 273m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°10'39.7" 21°33'29.5"
-	GKP w odległości 258m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	52°10'52.7" 21°33'17.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.7% dla częstotliwości do 4 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 315, 214, 215 pod adresem Konstytucji 3 maja 2, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 8,9,7 pod adresem Kościuszki 8, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Okrzei 13, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5150 (80223N!) MIŃSK_CENTRUM (WWA_MINSKMAZO_KOSCIUSZKI11), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2024-04-19
08:34


Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz
Zborowski


Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Zborowski
Data: 2024.04.22
08:11:31 +02'00'



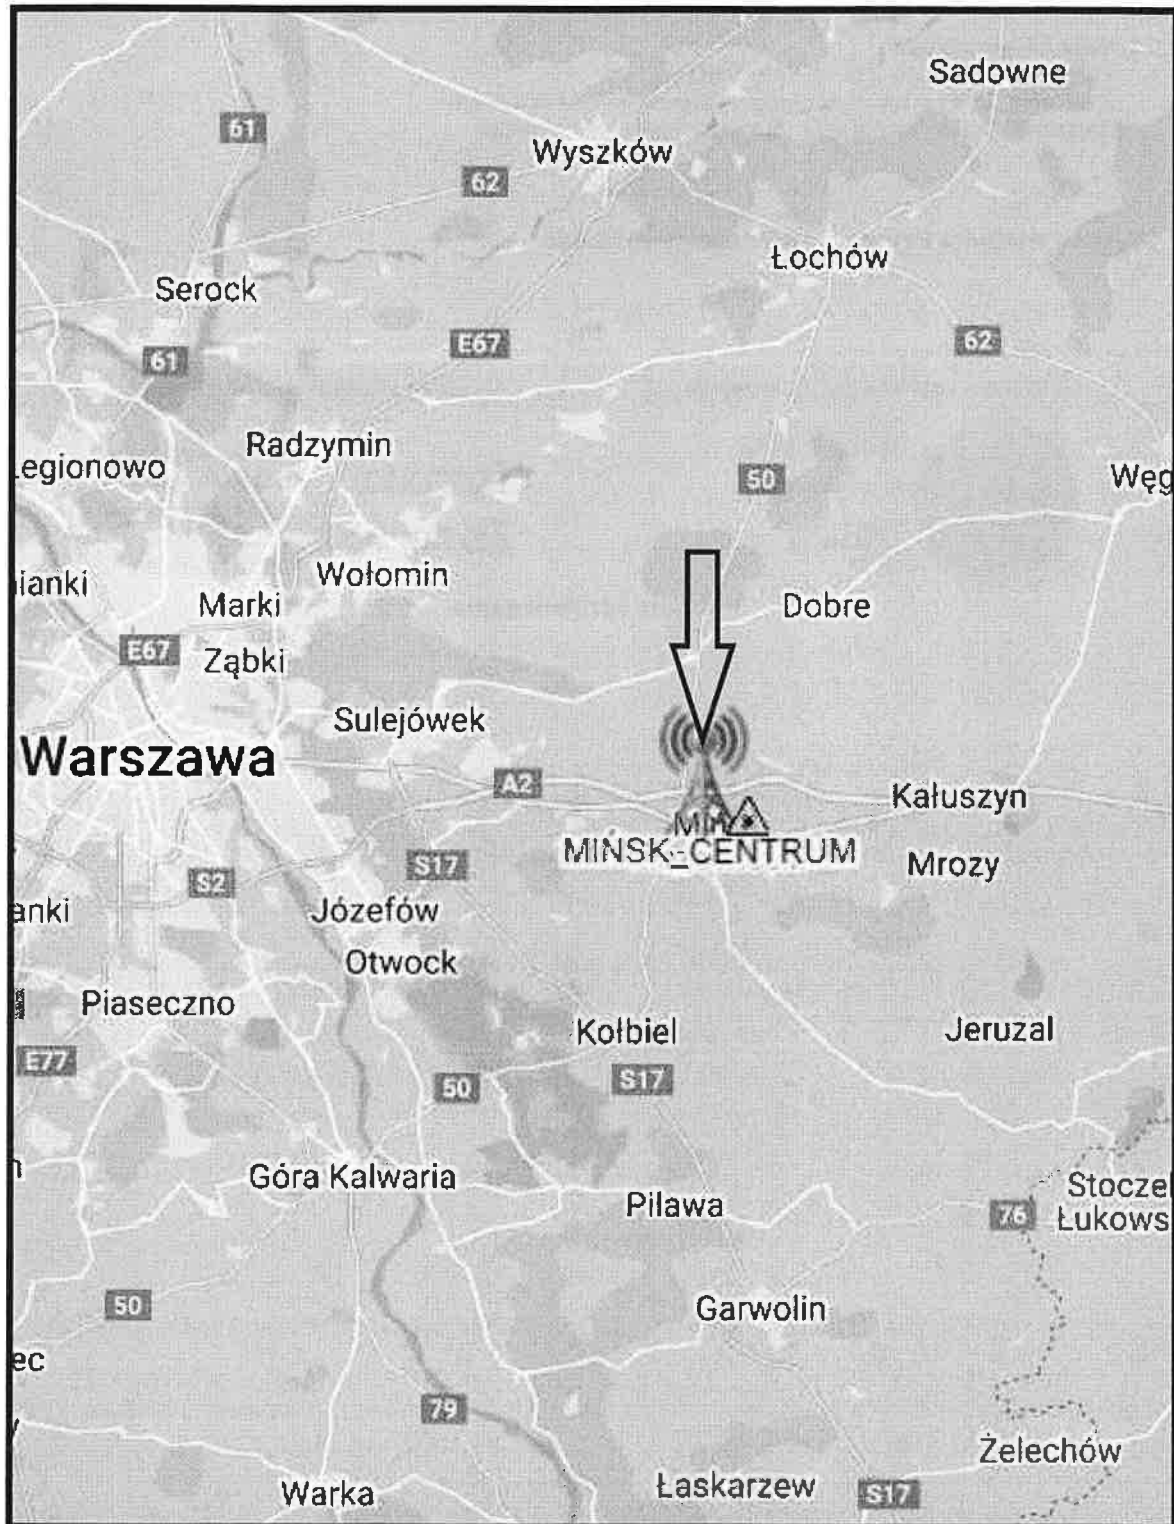

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

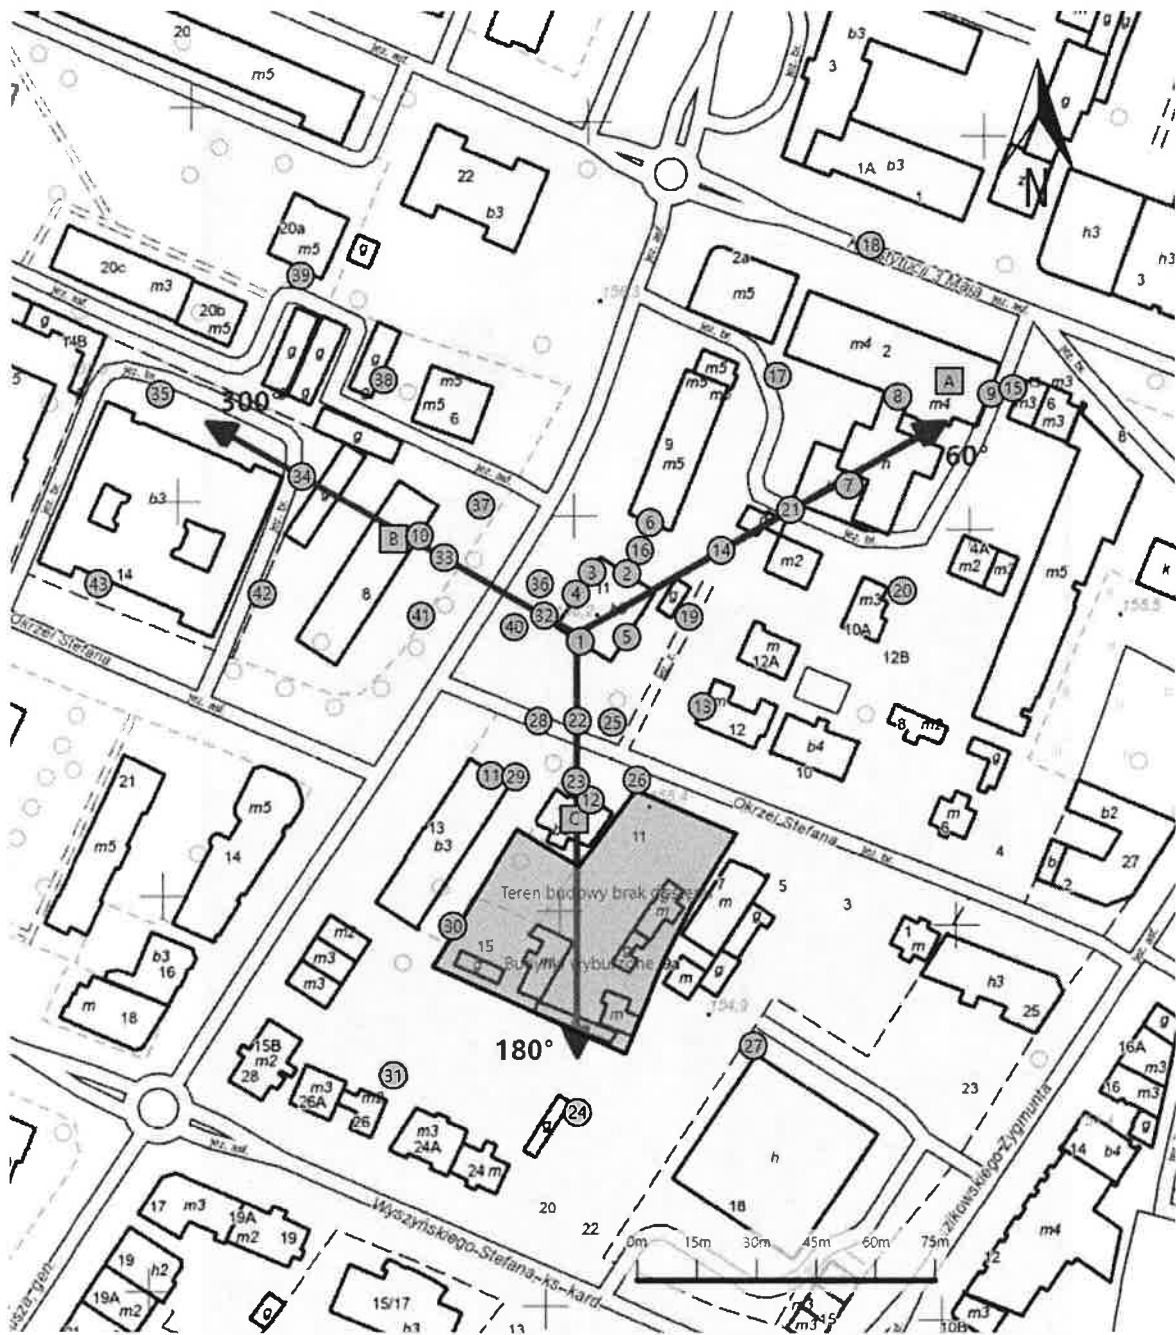

Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5150 (80223N!) MIŃSK_CENTRUM (WWA_MINSKMAZO_KOSCIUSZKI11) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WWA_MINSKMAZO_KOSCIUSZKI11 (80223N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5150 (80223N!) MIŃSK_CENTRUM (WWA_MINSKMAZO_KOSCIUSZKI11)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej