

Warszawa, dn. 2024-08-14

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Powiatu Mińskiego
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **21207 (81570N!) WWA_HALINOW_WIELGOLAS** zlokalizowanej w miejscowości WIELGOLAS BRZEZIŃSKI 9. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	26161
2.	57020
3.	26161
4.	57020
5.	26161
6.	57020

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	51
8.	13
9.	8338
10.	5637
11.	6310
12.	5012

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°24'19.5" 52°12'7.4"	800/900/1800/ 2100/2600	58	26161	50	-4-8/-4-8/ -4-8/-4-8/ -4-8
2.	21°24'19.5" 52°12'7.4"	3600	58	57020	50	0-12
3.	21°24'19.5" 52°12'7.4"	800/900/1800/ 2100/2600	38.5	26161	190	-4-8/-4-8/ -4-8/-4-8/ -4-8
4.	21°24'19.5" 52°12'7.4"	3600	38.5	57020	190	0-12
5.	21°24'19.4" 52°12'7.4"	800/900/1800/ 2100/2600	58	26161	300	-2-10/ -2-10/-4-8/ -4-8/-4-8
6.	21°24'19.4" 52°12'7.4"	3600	58	57020	300	0-12
7.	21°24'19.5" 52°12'7.4"	32000	60.5	51	50*	nd.
8.	21°24'19.5" 52°12'7.3"	38000	54	13	170*	nd.
9.	21°24'19.4" 52°12'7.4"	38000	54	8338	281*	nd.
10.	21°24'19.4" 52°12'7.4"	23000	60.5	5637	310*	nd.
11.	21°24'19.4" 52°12'7.4"	80000	60.5	6310	310*	nd.

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
12.	21°24'19.5" 52°12'7.4"	80000	51.5	5012	327*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Ewelina
Ciesielska

Date / Data:
2024-08-14 11:41



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4157/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 21207 (81570N!) WWA_HALINOW_WIELGOLAS
Adres: WIELGOLAS BRZEZIŃSKI 9, Powiat miński, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-08-06

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WIELGOLAS BRZEZIŃSKI 9.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 21207 (81570N!) WWA_HALINOW_WIELGOLAS w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Duszczyk Michał
Stanilewicz Tomasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	50	-4-8**/-4-8**/-4-8**	58	26161
2	3600	AAU5349 Huawei	1	50	0-12**	58	57020
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	190	-4-8**/-4-8**/-4-8**	38.5	26161
4	3600	AAU5349 Huawei	1	190	0-12**	38.5	57020
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	300	-2-10**/-2-10**/-4-8**/-4-8**	58	26161
6	3600	AAU5349 Huawei	1	300	0-12**	58	57020

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	32	51	VHLP1-32 Andrew	0.3	50	60.5
2.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	ANT3_0,3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	170	54
3.	RTN XMC-3E 38G 28MHz XPIC Huawei	38	8338	A38D06 Huawei	0.6	281	54
4.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	5637	A23D80S06 Huawei	0.6	310	60.5
5.	RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	80	6310	A23D80S06 Huawei	0.6	310	60.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24				
Warunki pracy			znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne				
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
6.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	5012	A80D06 Huawei	0.6	327	51.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-08-06	13:05-14:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		21.2	22.5	66.6	64.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-19	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260006

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWIMP/W/330/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-20	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060415

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWIMP/W/330/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-25	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-19	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030441013	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.1	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-19	Sonda SW-20	SUMA			
1	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Wielgolas Brzeziński 9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	52°12'7.9" 21°24'19.8"
2	DPP - w uchylonym oknie biura, na parterze, Piastowska 60, Wielgolas Brzeziński	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°12'6.1" 21°24'19.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	PKP w wejściu na teren posesji zamkniętej	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'6.8" 21°24'22.7"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wielgołas Brzeziński, Piastowska 52	2,0	1,6	1,6	1,6	2,1	0,07	52°12'8.6" 21°24'20.9"
5	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 50°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'7.6" 21°24'19.8"
6	GKP w odległości 57m od anteny radioliniowej az. 50°	2,0	1,4	1,4	1,4	1,8	0,06	52°12'8.6" 21°24'22.0"
7	GKP w odległości 116m od anteny sektorowej az. 50°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'9.7" 21°24'24.1"
8	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'7.2" 21°24'19.4"
9	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 190°	2,0	1,4	1,4	1,4	1,8	0,06	52°12'5.8" 21°24'19.1"
10	GKP w odległości 114m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'3.6" 21°24'18.4"
11	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 50°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'7.9" 21°24'20.5"
12	GKP w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 281°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'7.6" 21°24'18.0"
13	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'7.6" 21°24'19.1"
14	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 300°	2,0	1,4	1,4	1,4	1,8	0,06	52°12'7.9" 21°24'17.6"
15	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 310°	2,0	1,4	1,4	1,4	1,8	0,06	52°12'7.9" 21°24'18.4"
16	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 327°	2,0	1,2	1,2	1,2	1,5	0,06	52°12'8.6" 21°24'18.0"
17	GKP w odległości 112m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'9.4" 21°24'14.4"
18	PKP na az. 4° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 50°	2,0	1,5	1,5	1,5	1,9	0,07	52°12'9.4" 21°24'19.8"
19	PKP na az. 20° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'9.0" 21°24'20.5"
20	PKP na az. 35° w odległości 60m od anteny	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°12'9.0" 21°24'21.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 50°							
21	PKP na az. 65° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°12'8.3" 21°24'22.3"
22	PKP na az. 80° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'7.6" 21°24'22.3"
23	PKP na az. 96° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'7.2" 21°24'22.3"
24	PKP na az. 144° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°12'5.8" 21°24'21.2"
25	PKP na az. 160° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'5.8" 21°24'20.5"
26	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'6.1" 21°24'19.8"
27	PKP na az. 175° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°12'5.8" 21°24'19.8"
28	PKP na az. 205° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°12'5.8" 21°24'18.4"
29	PKP na az. 220° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°12'6.1" 21°24'17.6"
30	PKP na az. 236° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'6.8" 21°24'18.0"
31	PKP na az. 254° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'7.2" 21°24'17.6"
32	PKP na az. 270° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'7.6" 21°24'17.6"
33	PKP na az. 315° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°12'8.6" 21°24'17.6"
34	PKP na az. 330° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'9.0" 21°24'18.0"
35	PKP na az. 346° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'9.4" 21°24'18.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 304m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'12.2" 21°24'5.4"
-	GKP w odległości 472m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'15.1" 21°23'57.8"
-	GKP w odległości 322m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'14.0" 21°24'32.4"
-	GKP w odległości 478m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'17.3" 21°24'38.9"
-	GKP w odległości 198m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°12'1.1" 21°24'17.6"
-	GKP w odległości 315m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°11'57.5" 21°24'16.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pło- nu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-19	Sonda SW-20	SUMA			
1	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Wielgolas Brzeziński 9	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	52°12'7.9" 21°24'19.8"
2	DPP - w uchylonym oknie biura, na parterze, Piastowska 60, Wielgolas Brzeziński	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°12'6.1" 21°24'19.1"
3	PKP w wejściu na teren posesji zamkniętej	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'6.8" 21°24'22.7"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Wielgolas Brzeziński, Piastowska 52	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'8.6" 21°24'20.9"
5	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.6" 21°24'19.8"
6	GKP w odległości 57m od anteny radioliniowej az. 50°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'8.6" 21°24'22.0"
7	GKP w odległości 116m od	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'9.7" 21°24'24.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 50°							
8	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.2" 21°24'19.4"
9	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'5.8" 21°24'19.1"
10	GKP w odległości 114m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'3.6" 21°24'18.4"
11	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.9" 21°24'20.5"
12	GKP w odległości 26m od anteny radioliniowej az. 281°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.6" 21°24'18.0"
13	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.6" 21°24'19.1"
14	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'7.9" 21°24'17.6"
15	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 310°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'7.9" 21°24'18.4"
16	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 327°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°12'8.6" 21°24'18.0"
17	GKP w odległości 112m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'9.4" 21°24'14.4"
18	PKP na az. 4° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'9.4" 21°24'19.8"
19	PKP na az. 20° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'9.0" 21°24'20.5"
20	PKP na az. 35° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'9.0" 21°24'21.2"
21	PKP na az. 65° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°12'8.3" 21°24'22.3"
22	PKP na az. 80° w odległości	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.6" 21°24'22.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	57m od anteny sektorowej az. 50°							
23	PKP na az. 96° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.2" 21°24'22.3"
24	PKP na az. 144° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°12'5.8" 21°24'21.2"
25	PKP na az. 160° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'5.8" 21°24'20.5"
26	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'6.1" 21°24'19.8"
27	PKP na az. 175° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'5.8" 21°24'19.8"
28	PKP na az. 205° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'5.8" 21°24'18.4"
29	PKP na az. 220° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°12'6.1" 21°24'17.6"
30	PKP na az. 236° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'6.8" 21°24'18.0"
31	PKP na az. 254° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.2" 21°24'17.6"
32	PKP na az. 270° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'7.6" 21°24'17.6"
33	PKP na az. 315° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°12'8.6" 21°24'17.6"
34	PKP na az. 330° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'9.0" 21°24'18.0"
35	PKP na az. 346° w odległości 57m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'9.4" 21°24'18.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 300°							
-	GKP w odległości 304m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'12.2" 21°24'5.4"
-	GKP w odległości 472m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'15.1" 21°23'57.8"
-	GKP w odległości 322m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'14.0" 21°24'32.4"
-	GKP w odległości 478m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'17.3" 21°24'38.9"
-	GKP w odległości 198m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°12'1.1" 21°24'17.6"
-	GKP w odległości 315m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°11'57.5" 21°24'16.6"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Wielgolas Brzeziński 7c, z powodu braku mieszkańców

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-19: 28.7% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-20: 27.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 21207 (81570N!) WWA_HALINOW_WIELGOLAS, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Izabela
Bąbik

Date / Data:
2024-08-08 13:48


Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz Zborowski


Elektronicznie podpisany przez Tomasz
Zborowski
Data: 2024.08.09 21:33:18 +02'00'





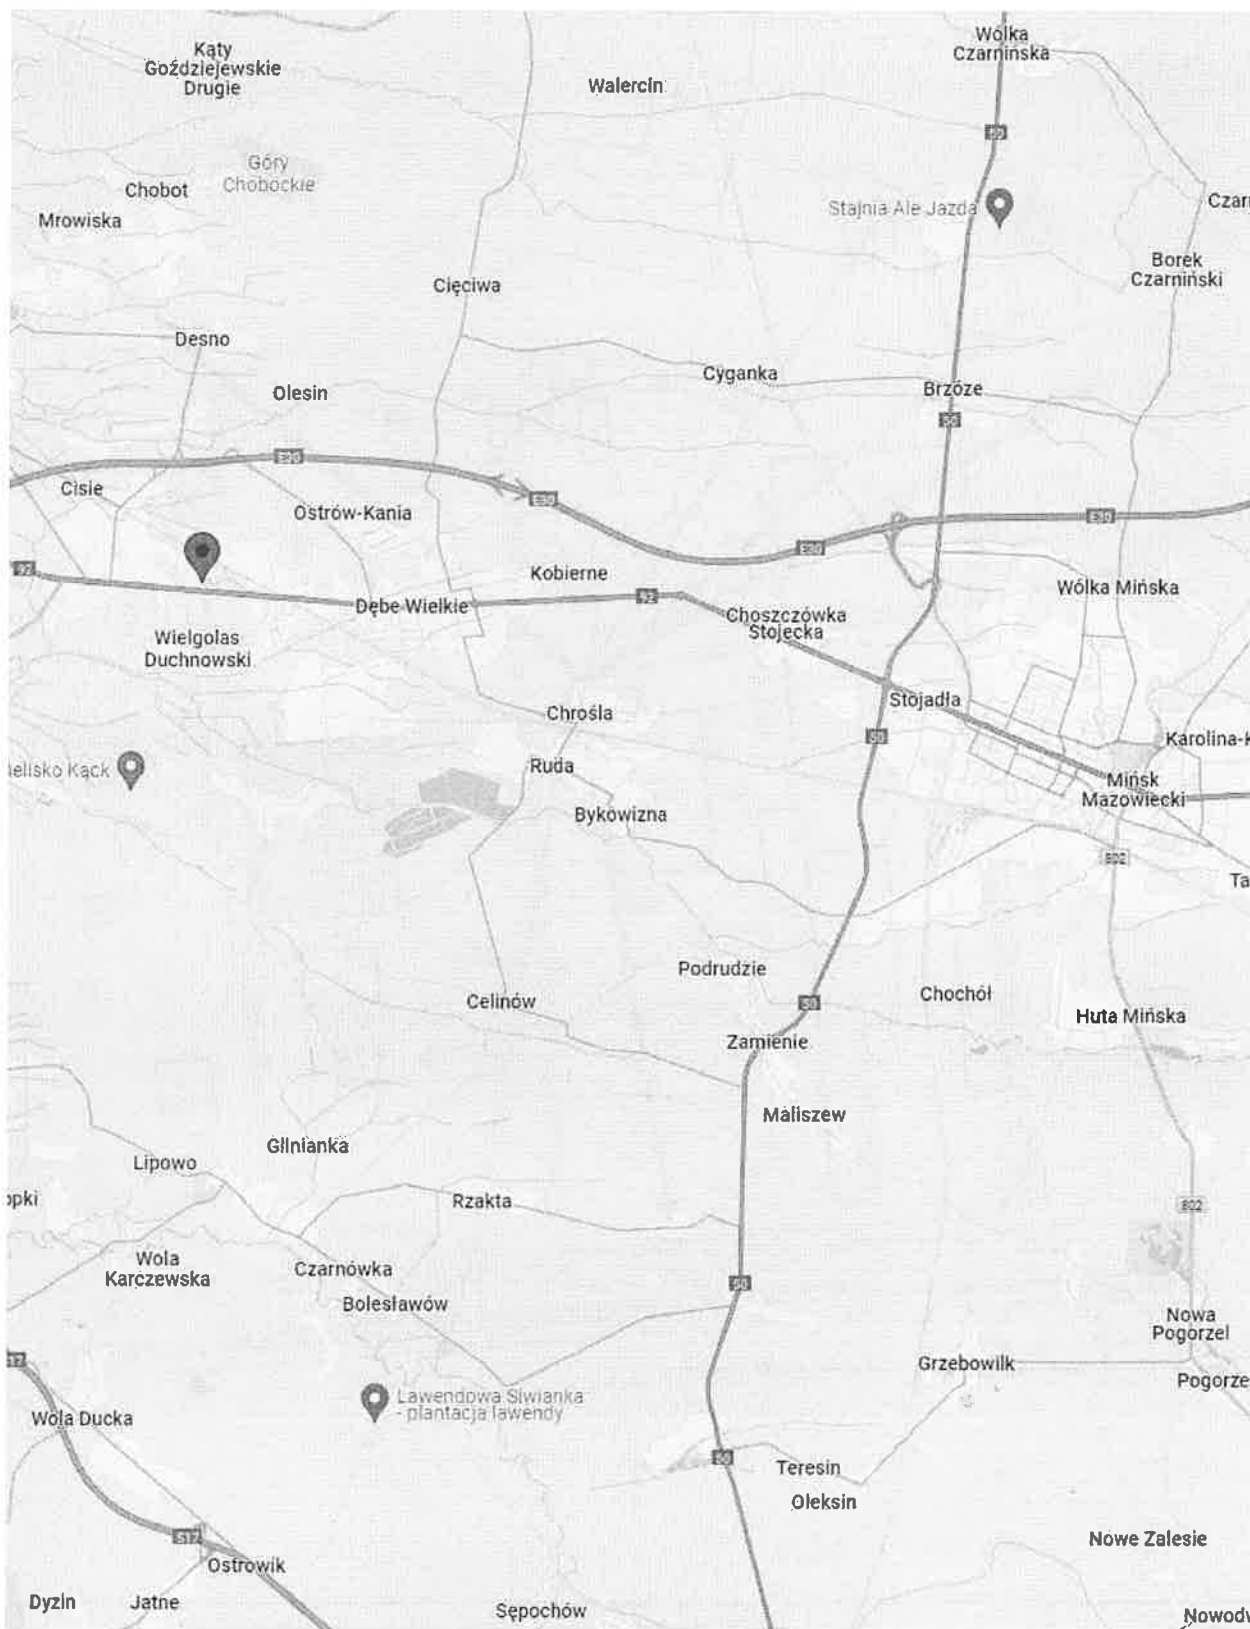



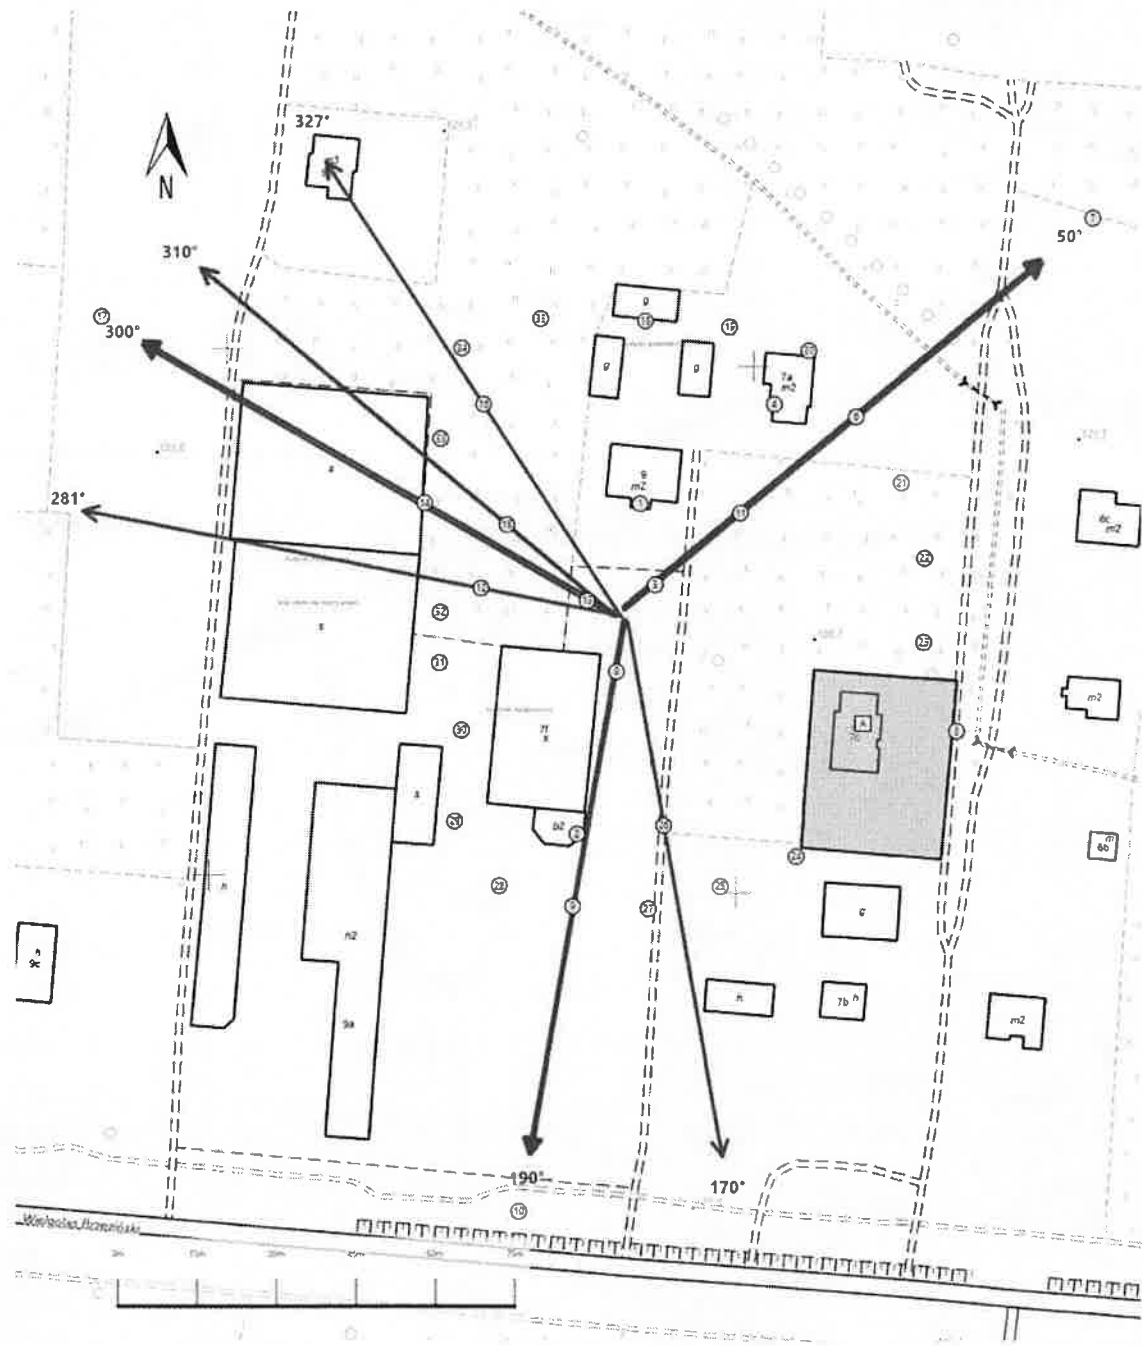



Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 21207 (81570N!) WWA_HALINOW_WIELGOLAS Lokalizacja instalacji
----------------	---



<p>Załącznik nr 2</p>	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WWA_HALINOW_WIELGOLAS (81570N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>				
	<p>Legenda:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="523 2002 635 2063">  Brak dostępu </td> <td data-bbox="732 2002 863 2063">  Pion pomiarowy </td> <td data-bbox="938 2002 1098 2063">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </td> <td data-bbox="1171 2002 1321 2063">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </td> </tr> </table>	 Brak dostępu	 Pion pomiarowy	 Kierunek oddziaływania anten sektorowych	 Kierunek oddziaływania anten radioliniowych
 Brak dostępu	 Pion pomiarowy	 Kierunek oddziaływania anten sektorowych	 Kierunek oddziaływania anten radioliniowych		



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
21207 (81570N!) WWA_HALINOW_WIELGOLAS

Dokumentacja fotograficzna

